


Fresa per contornare con spigolatori a 45° regolabili
Outside milling router bit with 45° adjustable cutting edges

Porte outils pour contourer avec entailleuses d'arêtes à 45° réglables

Messerhalter zur Aussenprofilierung mit einstellbaren Kantenbrechern 45°

Broca para contornear con maticantos 45° regulables

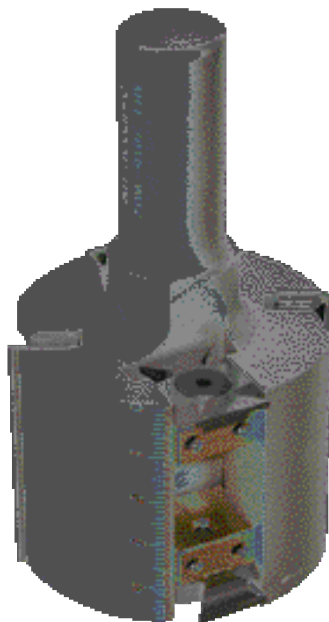

E' possibile montare raggianti R=1; 2; 3; 4 - *It is possible to mount radius cutters R= 1; 2; 3; 4*
 Peut également monter des couteaux a rayon R= 1; 2; 3; 4 - *Aufsetzbare*
 Radiusschneider R=1; 2; 3; 4 - *Es posible armar la broca con maticantos con radio R= 1; 2; 3; 4*

CODICE	Ø D =	C =	B =	S =	Z =	R =	X =	N° max
2016.110	65	20	50	12±50	2	3		12.000
2016.112	65	20	60	12±60	2	3		12.000
2016.114	65	20	50	12±50	2		45°	12.000
2016.116	65	20	60	12±60	2		45°	12.000

